


Приточно-вытяжная установка AQX 6

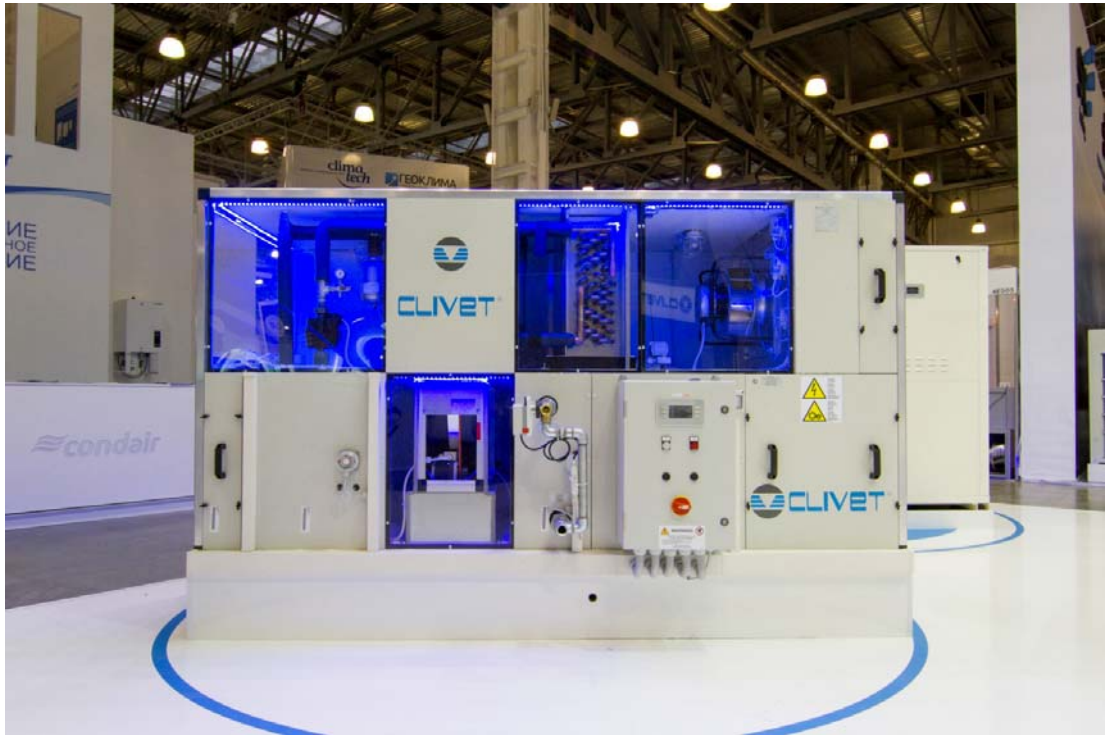

Базовая серия имеет 32 стандартных типоразмера со скоростью воздуха в сечении от 2.2 м/с до 2.52 м/с;

Высокий уровень инженерных технологий в серии AQX позволяет, наряду с 32-мя стандартными размерами, выбирать различные фронтальные размеры для того, чтобы соответствовать определенным требованиям для строительства различных объектов, с шагом 50 мм как по высоте, так и по глубине;

Алюминиевая рама, эксклюзивный дизайн;

Панели толщиной 50 мм с изоляцией на основе пенополиуретана (40кг/м³) или минеральной ваты (90кг/м³);

Внутренние и наружные панели из металла могут быть сделаны из 7-ми различных материалов;

Установки AQX могут быть оснащены фильтрами: от простых класса G2 до абсолютных фильтров HEPA H14, угольные фильтры, бактерицидные лампы;

Статические, роторные и жидкостные рекуператоры тепла;

Нагреватели: водяные, электрические, паровые, газовые;

Охладители: водяные, прямого испарения;

Широкий спектр различных систем увлажнения: паровые, сотовые увлажнители, оросительные камеры;

Высокоэффективные вентиляторы: центробежные с ременным приводом, Plug Fan вентиляторы с электронным управлением

